


Voyager 6200 UC

ユーザーガイド

目次

ヘッドセットの概要	3
製品を安全にお使いいただくために	3
接続とペアリング	4
PC への接続	4
メディアの設定	4
モバイルデバイスとのペアリング	4
USB Bluetooth アダプター	5
USB アダプターを再ペアリングする	5
ソフトウェアのロード	6
充電	7
ヘッドセットのバッテリーステータスの確認	7
快適にお使いいただくために	8
イヤーチップの交換	8
基本操作	9
電源のオン/オフ	9
音量調節	9
オーディオの再生/一時停止	9
曲の選択	9
早送り/巻き戻し	9
音声コントロール	9
発信する/着信応答する/通話を終了する。	9
その他の機能	11
言語の選択	11
ノイズキャンセル式	11
オンラインインジケーター	11
ヘッドセットの設定変更	12
ヘッドセット音声の再調整	12
発信者名の通知（携帯電話のみ）	12
ファームウェアのアップデート	13
ヘッドセットの復元	13
トラブルシューティング	14
サポート	15

ヘッドセットの概要

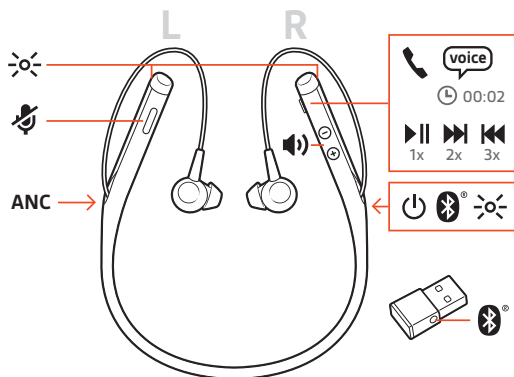

	LED
	ミュート
ANC	アクティブノイズキャンセリング
	電源
	再生/一時停止*
	次の曲にスキップ*
	前の曲にスキップ*
	Bluetooth® のペアリング
	音量
	着信応答/通話終了
	音声コントロール：Siri、Google Now™、Cortana

注 *機能はアプリケーションによって異なります。Web ベースのアプリでは機能しない場合があります。

製品を安全にお使いいただくために


新しいヘッドセットをお使いになる前に、安全性に関するガイドに記載されている使用上の注意事項、充電、電池に関する注意事項、規制情報をご確認ください。

接続とペアリング

PC への接続

Bluetooth USB アダプターは、ヘッドセットとあらかじめペアリングされています。

- 1 ヘッドセットの電源を入れて、Bluetooth USB アダプターをお使いのラップトップまたは PC に差し込みます。



- 2 USB アダプターの LED は青く点滅した後、青で点灯し、ヘッドセットと USB アダプターが接続されていることを示します。ヘッドセットを装着している場合は、接続が確立したことを通知する“PC connected”（PC に接続されました）というメッセージが流れます。通話中の場合は、USB アダプターの LED が青に点滅します。通話していない場合は、LED が青く点灯します。
- 3 オプション：plantronics.com/software にアクセスして Windows および Mac 向けの Plantronics Hub をロードします。これにより、高度な設定やオプションでヘッドセットの動作をカスタマイズできます。

メディアの設定

USB Bluetooth アダプターは、着信に応答するようにあらかじめ設定されていますが、音楽を再生するには追加の設定が必要となります。

Windows


- 1 Bluetooth USB アダプターを設定して音楽を再生するには、[スタート] メニュー > [コントロールパネル] > [サウンド] > [再生] タブに移動します。[Plantronics BT600] を選択してデフォルトのデバイスとして設定し、[OK] を選択します。
- 2 通話や着信を行う際に音楽を一時停止するには、[スタート] メニュー > [コントロールパネル] > [サウンド] > [通信] タブに移動して、目的のパラメータを選択します。

Mac

- 1 Bluetooth USB アダプターを設定するには、[アップルメニュー] > [システム環境設定] > [サウンド] に移動します。[入力] タブと [出力] タブの両方で、[Plantronics BT600] を選択します。

モバイルデバイスとのペアリング

- 1 ヘッドセットをペアリングモードに設定するには、「ペアリングを行います」というメッセージが流れ、ヘッドセットの LED が赤と青に点滅するまで、電源のスイッチをオフの位置から反対方向にスライドしたままにします。



- 2 携帯電話の Bluetooth を有効にして新しいデバイスの検索を行います。
 - iPhone [設定] > [Bluetooth] > [オン] *
 - Android [設定] > [Bluetooth: オン] > [デバイスの検索] *

注 *メニューはデバイスによって異なる可能性があります。


- [PLT V6200 Series]を選択します。
必要に応じて、4桁のゼロ（0000）のパスコードを入力するか、接続を確定します。

正常にペアリングされると、「ペアリングが成功しました」というメッセージが流れ、ヘッドセットのLEDの点滅が停止します。

注 発信元名のアナウンスを有効にするには、携帯電話のプロンプトに応じて、連絡先へのアクセスを許可してください。

注 ご使用のヘッドセットは最大8台までのデバイスとペアリングできますが、同時に接続を維持できるのは2台のみです。これには、Bluetooth USBアダプターも含まれません。


USB Bluetooth アダプタ



USB の LED	LED の意味
赤と青で点滅	ペアリング
青で点灯	ペアリング成功、接続済み
青で点滅	通話中
赤で点灯	ミュート中
紫で点滅	コンピュータから音楽/メディアのストリーミング中

USB アダプターを再ペアリングする

- Hi-Fi Bluetooth USB アダプターをラップトップまたはコンピュータに挿入して、コンピュータがアダプターを認識するまで待ちます。
- ヘッドフォンをペアリングモードに設定します。
- Bluetooth USB アダプターをペアリングモードに設定します。そのためには、Bluetooth USB アダプターが赤と青に点滅するまで、ペアリングボタンをペンやクリップで軽く押し続けます。



正常にペアリングされると、「Pairing successful」（ペアリングが成功しました）というメッセージが流れ、Bluetooth USB アダプターのLEDが青に点灯します。

ソフトウェアのロード

注 一部のソフトフォンでは、ヘッドセットコントロール機能（着信応答/通話終了およびミュート）を有効にするために、Windows および Mac 向けの Plantronics Hub をインストールする必要があります。

- plantronics.com/software にアクセスして、Windows/Mac 向けの Plantronics Hub をダウンロードします。
- plantronics.com/software、App Store または Google Play にアクセスして、iOS/Android 向けの Plantronics Hub をダウンロードします。




Windows および Mac 向けの Plantronics Hub、または iOS および Android 向けの Plantronics Hub を使用して、コンピュータまたはモバイルデバイスでヘッドセットの設定を管理します。

Plantronics Hub	iOS および Android	Windows および Mac
ソフトフォンのコールコントロール	一部のソフトフォンで利用可能	X
ヘッドセット言語の変更	X	X
ファームウェアのアップデート	X	X
機能のオン/オフ	X	X
ユーザーガイドの表示	X	X
バッテリーメーター	X	X
Find MyHeadset	X	

充電

卓上充電器またはマイクロ USB ケーブルを使用してヘッドセットをフル充電するには、約 90 分かかります。充電が完了すると、LED がオフになります。ヘッドセットの連続通話時間は、最大約 10 時間です。

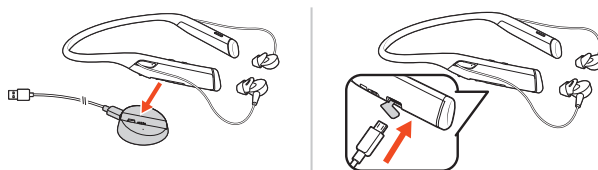

注 充電が始まると、ヘッドセットが一度振動します。

ヘッドセットのバッテリーステータスの確認

ヘッドセットのバッテリーステータスを確認するには、3つの方法があります。次のいずれかの操作を実行します。

- iOS/Android 用 Plantronics Hub：ホーム画面を確認します
- Windows/Mac 用 Plantronics Hub：システムトレイまたはメニューバーにある Plantronics Hub のヘッドセットアイコンをクリックして、バッテリーステータスを表示します
- 電源 \odot スイッチをオフの位置から反対方向にスライドして放します。音声通知を聞くか、ヘッドセットの LED を確認します。



充電中のヘッドセット LED の動作

オフ 充電終了

●●● 電池が充分残っています

●● バッテリー残量は中程度です


● バッテリー残量が少なくなりました

☀ 電池残量がほとんど残っていません

ヒント 連続通話時間アラートの精度をリセットするには、ヘッドセットの電池を使い切ってからフル充電を行います。

快適にお使いいただくために


- 1 3種類のイヤーチップを試し、周囲の雑音を遮断して最も快適にフィットするサイズを選びます。
- 2 音楽を聴き、低音特性が最も優れているイヤーチップを選びます。
- 3 片耳ずつ異なるサイズがフィットする場合があります。

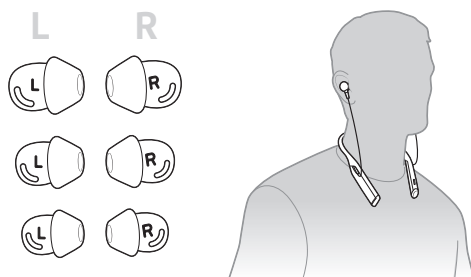


イヤーチップの交換

イヤーチップの交換と快適な位置での固定は、簡単に行うことができます。イヤークラッドとイヤーチップには、左右の表示があります。


- 1 イヤーチップをイヤークラッドに取り付ける際は、イヤーチップのループをつまんでイヤークラッドに被せ、イヤーチップを引き上げてイヤークラッド裏の小さなタブを覆い、正しい位置に装着します。

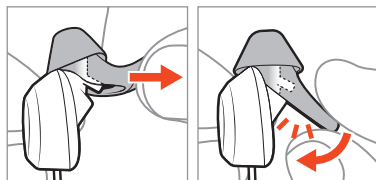


- 2 タブが見えず、イヤーチップが正しい位置に固定されていることを確認します。

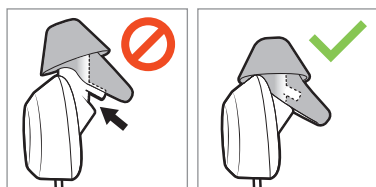

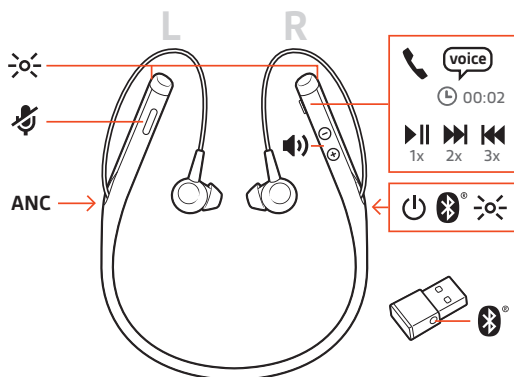

基本操作



電源のオン/オフ

スイッチ  をスライドさせて、電源のオン/オフを行います。


音量調節

音量を上げる  ボタンまたは下げる  ボタンをタップします。



ヘッドセットのマイクの音量調節 (ソフトフォン)

ソフトフォンでテスト発信を行い、ソフトフォンや PC の音量を調節します。

オーディオの再生/一時停止



コール  ボタンを軽く押します。

曲の選択

次の曲にスキップするにはコール  ボタンを 2 回タップし、前の曲を再生するにはコール  ボタンを 3 回タップします。


注 機能はアプリケーションによって異なります。Web ベースのアプリでは機能しない場合があります。

早送り/巻き戻し

早送りするには、コール  ボタンを 2 回タップした後、押し続けます。巻き戻しするには、コール  ボタンを 3 回タップした後、押し続けます。

注 機能はアプリケーションによって異なります。Web ベースのアプリでは機能しない場合があります。

音声コントロール





Siri、Google Now™、Cortana：トーン音が聞こえるまで 2 秒間コール  ボタンを押し続けます。携帯電話からのメッセージが聞こえると、音声ダイヤルや検索、その他のスマートフォンの音声コントロールが有効になります。

発信する/着信応答する/通話を終了する。

着信への応答と通話の終了

コール  ボタンを軽く押します。



2 台目の着信に応答

まず、コール  ボタン  を軽く押して現在の通話を終了します。次に、もう 1 回コール  ボタン  を軽く押して新しい着信に応答します。

ミュート

通話中に赤いミュート  ボタンをタップします。

通話を保留にする

コール  ボタンを軽く 2 回押すと、通話が保留になります。コール  ボタンをもう一度押すと、2 つ目の着信に応答できます。

注 最大2つの通話を保留にすることができます。

通話を切り替える（フラッシュ）

コールボタンを軽く2回押すと、通話が切り替わります。

注 フラッシュ機能は、同じ種類のデバイスの通話の切り替え時にのみ使用できます。モバイルとソフトフォンの通話の切り替えには使用できません。

最後にかけた電話番号にリダイヤル

コールボタンを2回押します。

2台目のデバイスから着信に応答する

2台のデバイス（ソフトフォンも含む）から、着信に簡単に応答することができます。

通話中に新しい着信があると、ペアリングしたもう1台のデバイスから着信音が鳴ります。

他のデバイスから2つ目の着信に応答するには、最初にコールボタンを軽く押して現在の着信を終了し、コールボタンをもう一度押して新しい着信に応答します。注：新しい着信に応答しない場合、着信はボイスメールに転送されます。

その他の機能

言語の選択

Plantronics Hub ソフトウェアを使用して、ヘッドセットの使用言語をワイヤレスで変更できます。plantronics.com/software をダウンロードします。次のいずれかの操作を実行します。

- ヘッドセットをスマートフォンにペアリングして、iOS/Android 向けの Plantronics Hub で、ヘッドセットの使用言語を選択します
- ヘッドセットを USB アダプターまたはケーブルを使ってコンピュータに接続し、Windows/Mac 向けの Plantronics Hub で、ヘッドセットの使用言語を選択します*
*USB アダプターは、一部のモデルには含まれていません。

音声通知リスト

以下は、よく使用される音声通知の一覧です。これらの通知の一部は、Plantronics Hub を使用してカスタマイズすることができます。Plantronics Hub は以下からダウンロード可能：plantronics.com/software

- 「着信に応答します」
- 「電池残量が少なくなりました」
- 「電池残量は充分残っています」
- 「最後の発信先にリダイヤルしています」
- 「着信中」
- 「ミュートオン」
- 「接続されている携帯電話はありません」
- 「ペアリングを行います」
- 「ペアリングが不完全です」
- 「ペアリングが成功しました」
- 「電源オン」
- 「携帯電話 1 が接続されました」
- 「ヘッドセットを充電してください」
- 「最小音量」

ノイズキャンセル式

アクティブノイズキャンセリング (ANC) は、周囲の雑音を軽減します。

有効にするには、スイッチをスライドします。

注

ヘッドセットがアイドル状態の時に、アクティブノイズキャンセリング (ANC) を有効にする時間を選択することができます。設定は Plantronics Hub で管理できます。

オンラインインジケータ

ヘッドセットの LED が赤く点滅している場合、そのユーザーは通話中です。設定は Plantronics Hub で管理できます。



ヘッドセットの設定変更

Windows/Mac 向けの Plantronics Hub、または iOS/Android 向けの Plantronics Hub を使用して、コンピュータまたはモバイルデバイスでヘッドセットの設定を管理できます。
plantronics.com/software にアクセスしてください。

変更可能な設定には、以下が含まれます。

- ヘッドセットの使用言語
- 着信応答通知
- ミュート
- ミュート通知
- ファームウェアアップデート
- ストリーミングオーディオ (A2DP)
- HD 音声 (ワイドバンド音声)
- 発信者番号通知のオン/オフ
- 音声チャンネルトーン
- デフォルトの設定に戻す
- ヘッドセットを探す：イベント履歴の消去

ヘッドセット音声の再調整

通話中、相手に自分の声がかくぐもって聞こえたり、周囲の雑音聞こえる場合、ヘッドセットの音声を再調整してください。

- 1 ヘッドセットの電源を 10 秒間オフにします
- 2 静かな場所でヘッドセットの電源を入れます

発信者名の通知 (携帯電話のみ)

ヘッドセットを装着しているときに発信者名を聞き、電話の画面を確認することなく、その通話に応答するか、着信拒否するかを決定できます。

発信名がアナウンスされます。

- 携帯電話が Phone Book Access Profile (PBAP) に対応している場合
- ペ어링処理中に、連絡先に対しアクセス権を付与した場合 (多くの携帯電話では、出荷時にあらかじめ設定されているため、アクセス権の付与は不要の場合があります)
- 発信者を電話の連絡先リストに保存している場合

発信者が不明、連絡先に登録されていない、または着信拒否されている場合、あるいは言語がサポートされていない場合、発信者名は通知されません。

ファームウェアのアップデート

ファームウェアを最新の状態に保つことで、パフォーマンスが向上し、ヘッドセットに新しい機能が追加されます。

Windows/Mac 向けの Plantronics Hub、または iOS/Android 向けの Plantronics Hub を使用して、コンピュータまたはモバイルデバイスでファームウェアを更新します。Plantronics Hub は、plantronics.com/software からダウンロードできます。次のいずれかの操作を行います。

- Windows/Mac 向けの Plantronics Hub：コンピュータにヘッドセットを接続して、[アップデート] で利用可能なファームウェアアップデートがあるか確認します
 - iOS/Android 向けの Plantronics Hub：ヘッドセットをスマートフォンにペアリングして、[オプション] で利用可能なファームウェアアップデートがあるか確認します
- ファームウェアのアップデート中は、以下の点に留意してください。
- ヘッドセットを耳から取り外してください。アップデートが完了するまで、ヘッドセットやデバイスを使用しないでください。
 - ヘッドセットを他のデバイス（携帯電話、タブレット、コンピュータなど）から切断してください
 - 2 台目のデバイスで 2 回目のアップデートを開始しないでください
 - スマートフォンでメディアをストリーミングしないでください
 - 通話に応答したり、電話をかけたりしないでください

注 スマートフォン：アップデート中に多数の通話、電子メール、テキストメッセージを受信する場合、スマートフォンの設定で [Do Not Disturb] (応答不可) 機能をオンにすることを勧めます。

ヘッドセットの復元

無線ファームウェアアップデートに複数回失敗した場合、またはヘッドセットが応答しなくなった場合は、次の手順を実行します。

- 1 Windows または Mac 向けの Plantronics Hub を plantronics.com/software でダウンロードし、インストールします
- 2 USB ケーブルを使用して、ヘッドセットをコンピュータに接続します
- 3 Plantronics Hub を開きます。[ヘルプ] > [サポート] > [ファームウェアの更新と回復] に移動し、製品 ID (PID) を入力して復元を完了します

製品 ID (PID) は、次のいずれかでご確認ください。

- Plantronics Hub アプリのヘッドセットの復元手順
- Plantronics Hub アプリのホーム画面

トラブルシューティング

イヤーチップがイヤークリップ上で安定していません。

イヤーチップがイヤークリップにしっかりと装着されていることを確認します。イヤーチップの交換を参照してください。

ソフトフォンでヘッドセットを使用しているとき、ヘッドセットのコールコントロールとミュートボタンが動作しません。

次の点を確認してください。

- www.plantronics.com/softphonecompatibility をご覧になり、使用中のソフトフォンがサポートされているかご確認ください。
 - ヘッドセットコントロール機能（着信応答/通話終了およびミュート）を有効にする必要がある場合は、Windows または Mac 向けの Plantronics Hub がインストールされていることを確認します。ソフトウェアのロードを参照してください。
-

コンピュータに接続すると、ヘッドセットの音声は正常に聞こえません。

コンピュータ上でヘッドセットの音声を設定するには、メディアの設定を参照してください。

- 通話中に、相手に声が聞こえていない
 - 通話中、相手の声が聞こえない
 - ヘッドセットから音楽が聞こえてこない
 - 音楽の再生中に着信があった時、音楽の音量が大きすぎるか、一時停止しない
-

電話中やメディア再生中に、電波の干渉で音質が低下します。

- ご利用のヘッドセットは、電話会議で最適なパフォーマンスを発揮するよう設定されています。ステレオテレフォニーはデフォルトでオンになっています。Bluetooth の通信範囲を広げるには、Plantronics Hub > [Settings] (設定) > [Wireless] (ワイヤレス) > [Extended Range Mode] (範囲拡張モード) の順に移動して、設定を変更します。
 - 最適な音質を得るには、携帯電話が身体の右側にくるようにしてください。
-

通話中、相手に自分の声がうまく届きません。

「ヘッドセット音声の再調整」を参照してください。

- 相手に自分の声がくぐもって聞こえたり、遠くに聞こえたりする
 - 相手に周囲の雑音が聞こえる
-

ヘッドセットの連続通話時間が正確ではありません。

ヘッドセットをフル充電し、連続通話時間のプロンプトの精度をリセットします。

サポート

サポートが必要な場合

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Plantronics, Inc. は同社からライセンスの使用許諾を得て使用しています。Google Play および Google Play ロゴは、Google Inc. の商標です。その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。

特許出願中。

210803-17 (09.18)